


Hose "TO GO"

Hose "to go"

Material:

50 cm Jersey , Interlock oder dünnen Baumwollstoff.
Alte T-Shirts lassen sich damit prima verbraten.
2,5 cm breites Gummiband
Nähmaschine mit Zickzack oder Overlock

Die Hose hat keine Seitennähte. Ihr könnt natürlich eine Seitennaht einplanen um etwa Eingriffstaschen einzuarbeiten. Bequeme Weite.
Die Schnittteile so zusammenkleben, daß ihr folgendes erhaltet.

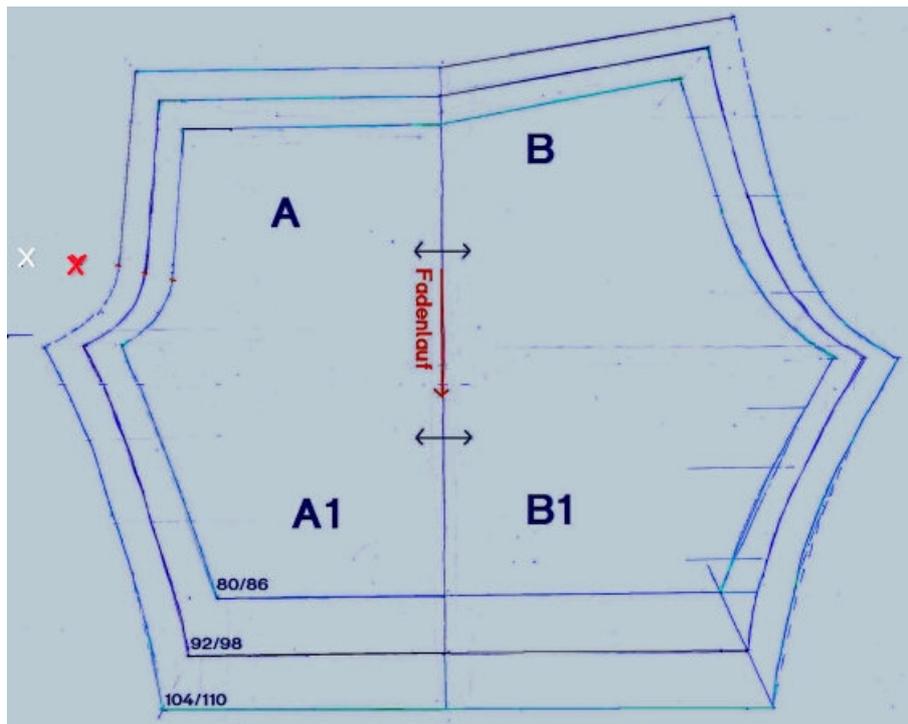

(Jeweils an Punkt(X) ansetzend könnt ihr ,wenn ihr wollt, einen Beleg für eine falschen Hosenschlitz anzeichnen, etwa 3 cm breit.)

Schnitt in doppelter Stofflage zuschneiden. Die Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt nicht enthalten.

Für den Bund. einen Stoffstreifen von 7 cm Breite und von der Länge des Bundansatzes zuzüglich der notwendigen Nahtzugaben zuschneiden.

Hosenschlitz zum Kreis schließen. der Länge nach Links auf Links falten und Rechts auf Rechts an den Bundansatz heften und steppen.

3cm Öffnung lassen damit das Gummiband eingezogen werden kann.


Gummiband abmessen, einziehen, zum Kreis schließen ,Öffnung schließen.


optional: Mit elastischem Stich oder der Zwillingnadel Das Gummiband im Gedehnten Zustand innerhalb des Bundes steppen.


Hosenbeine mit der Zwillingnadel säumen.rollsäum mit der Overlock geht auch...

Die Beine lassen sich natürlich nach belieben kürzen. Wenn ihr sie verlängern wollt ,solltet ihr den Schnitt jedoch nur noch einfach gerade runter bis zur gewünschten Länge zeichnen. Das Beinende würde sonst zu schmal.

Betüddeln nach wunsch. Das war's schon

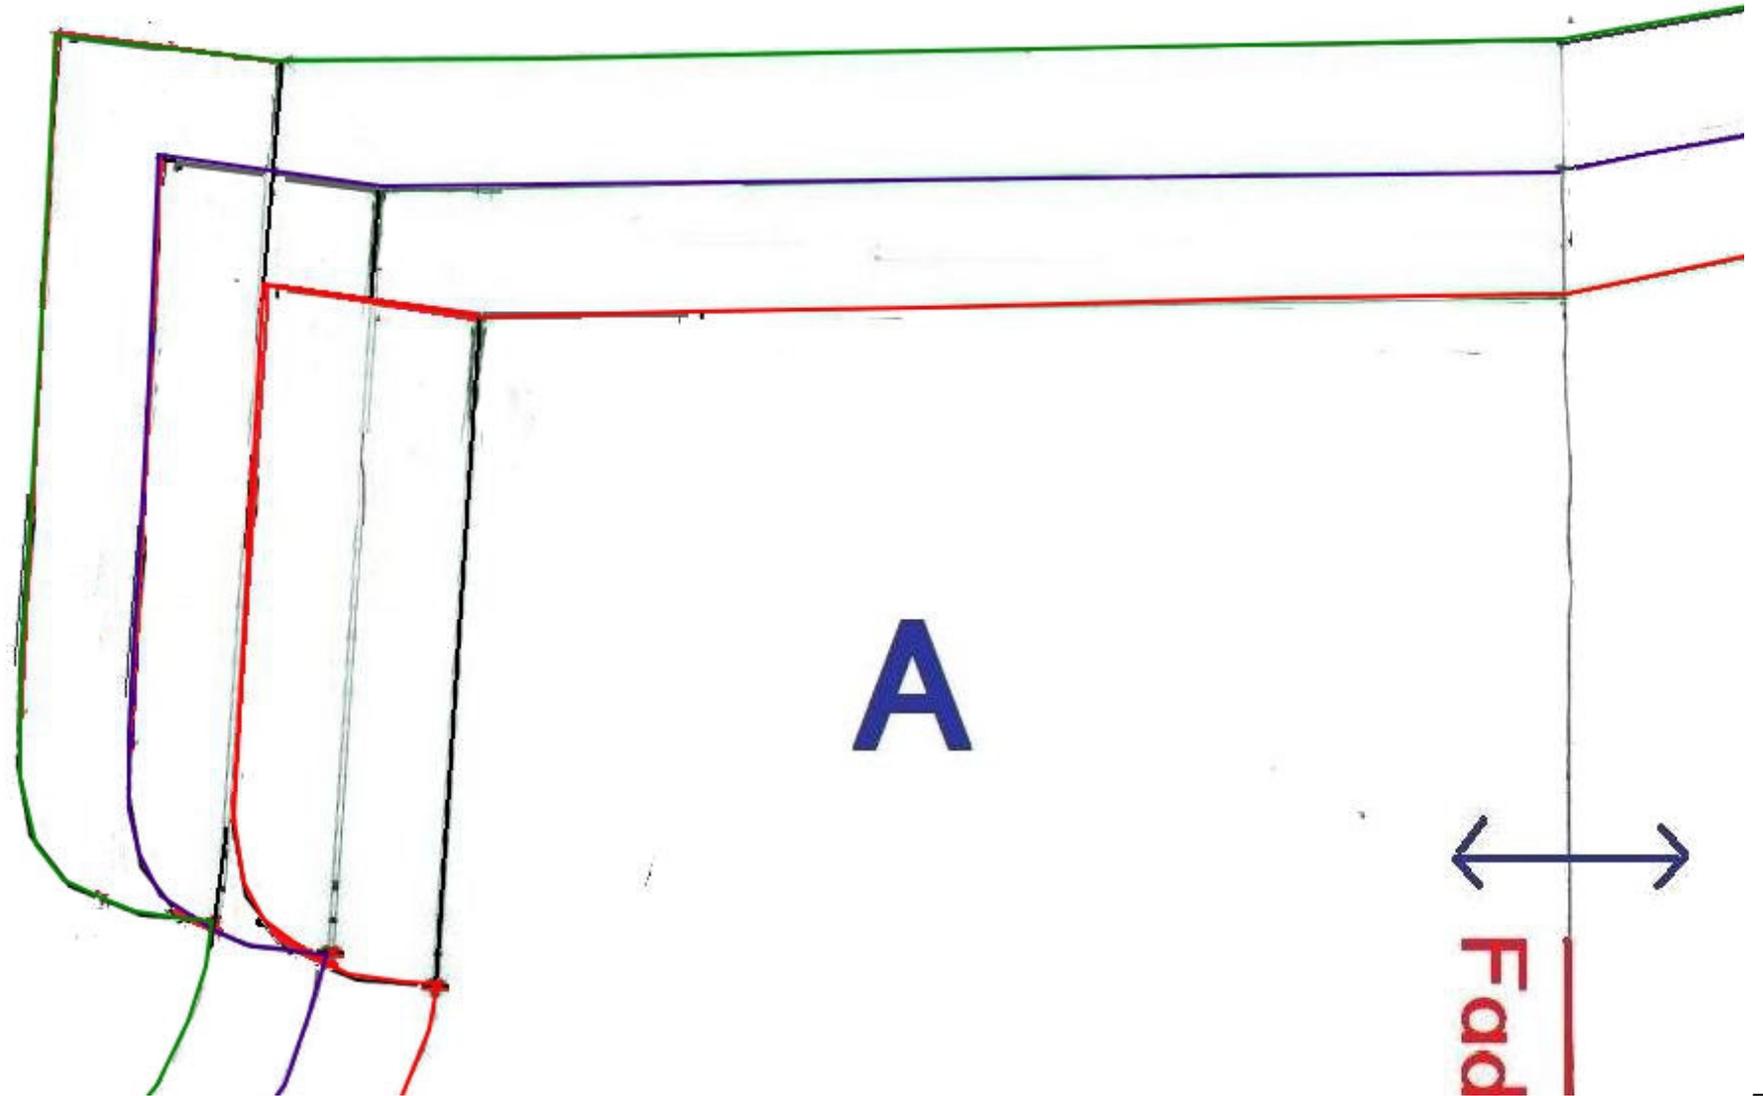

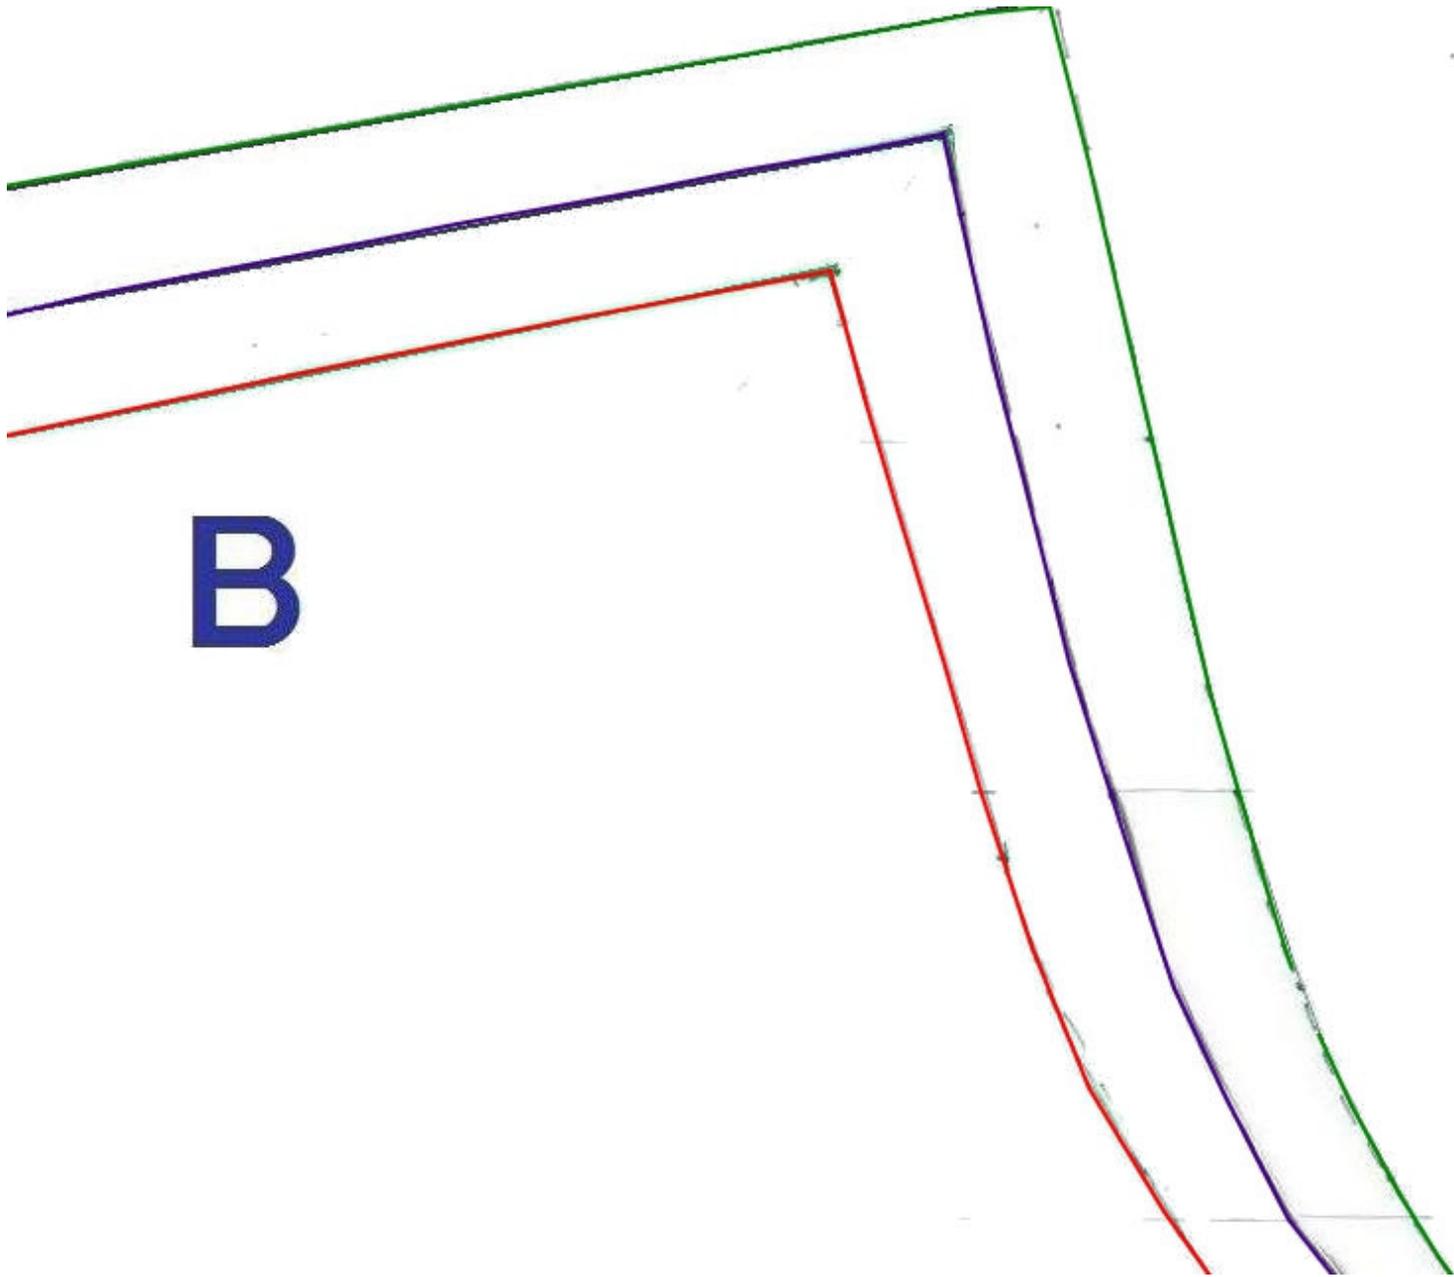

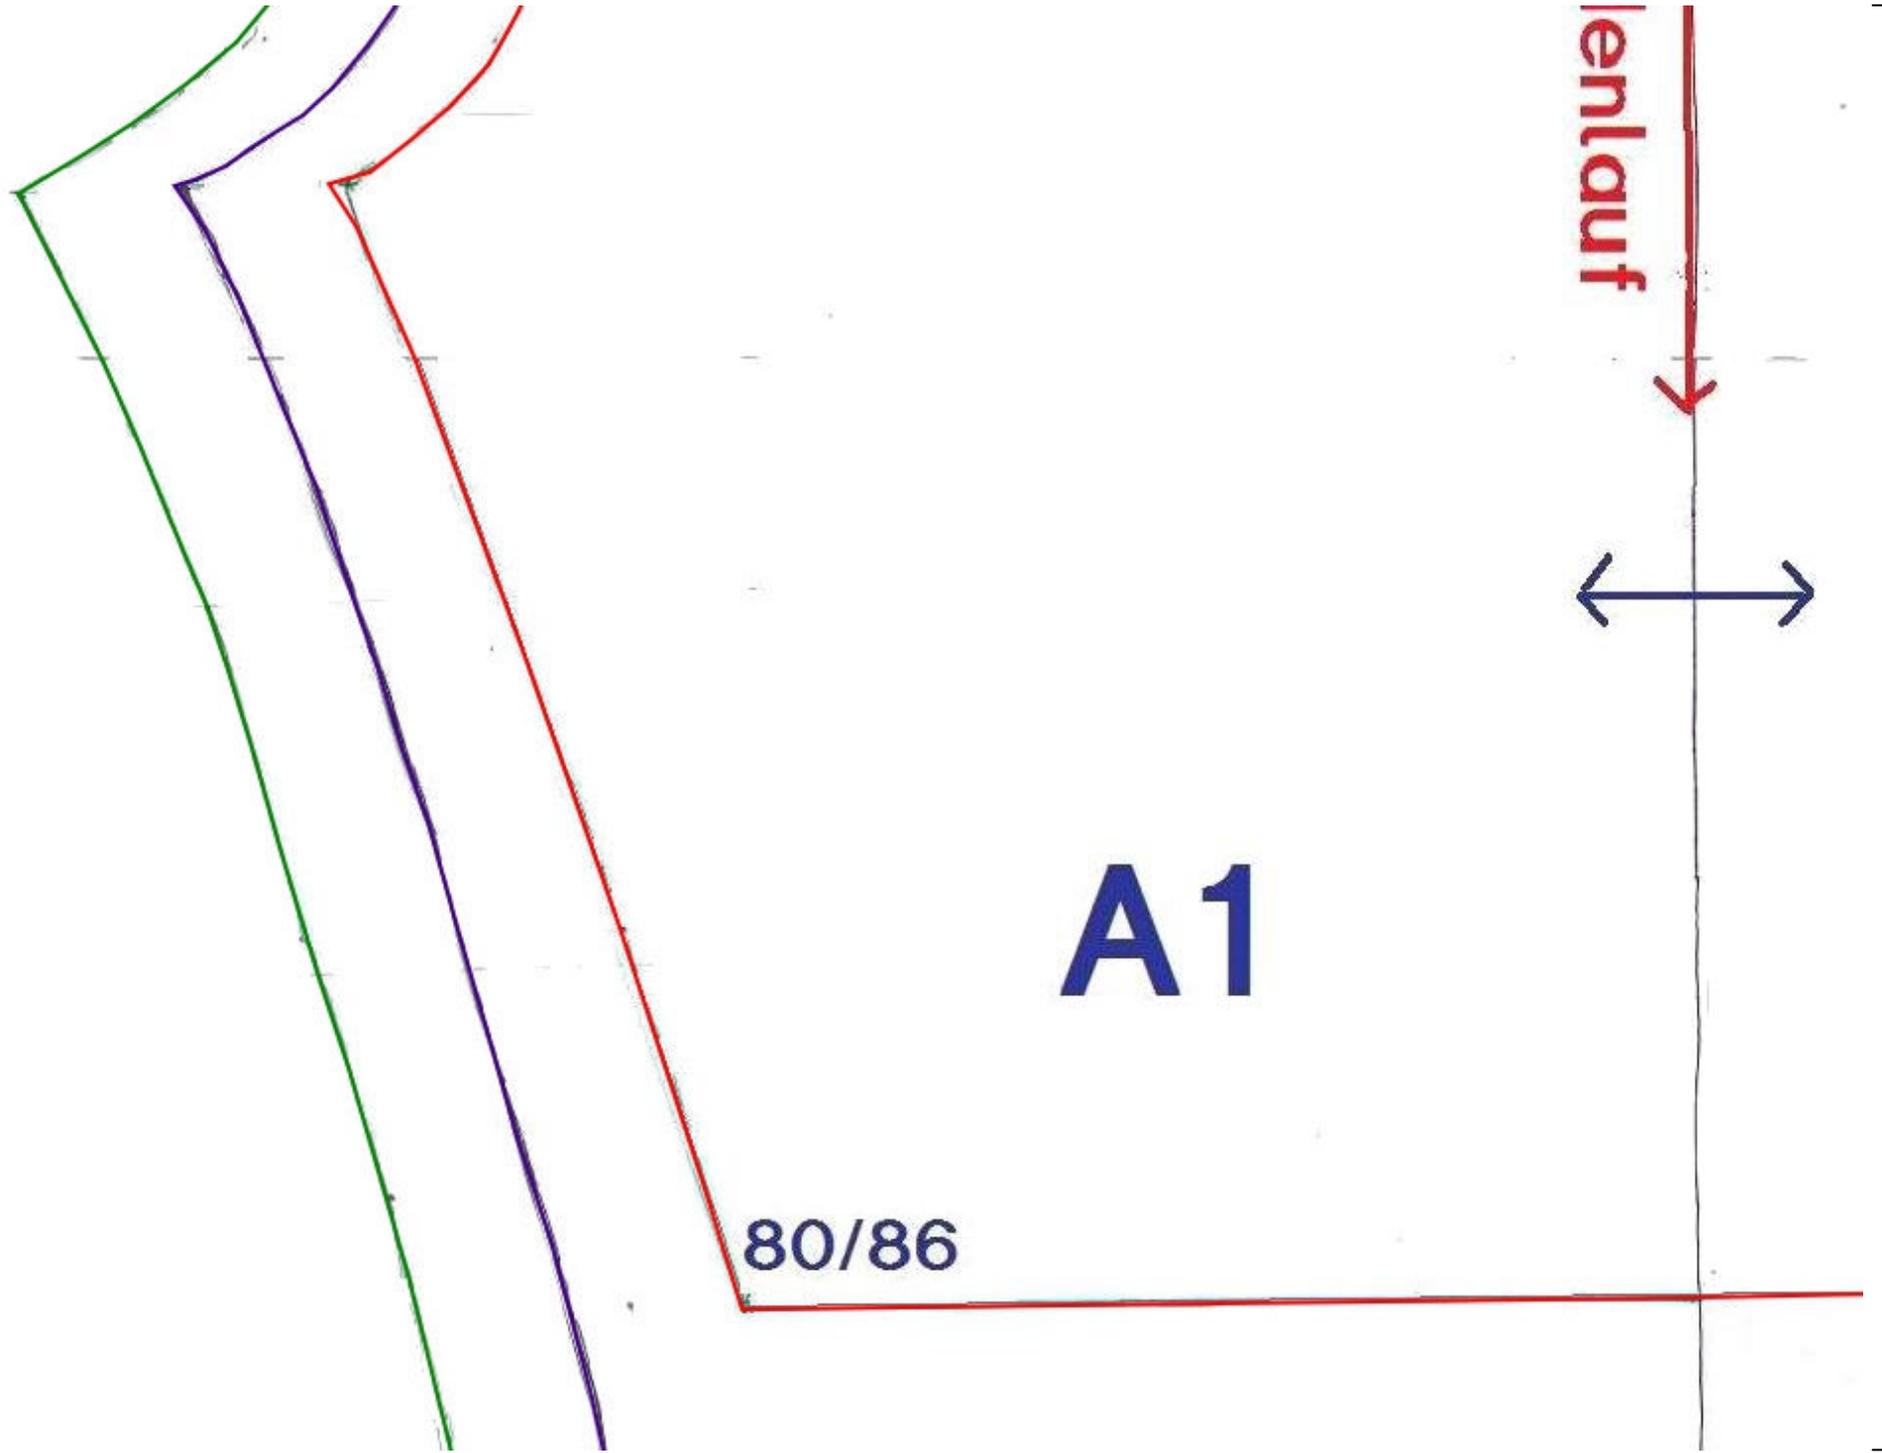

B1



92/98

104/110

